
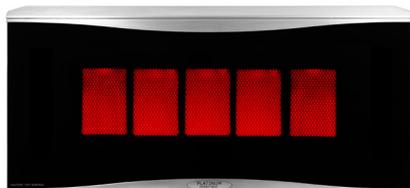
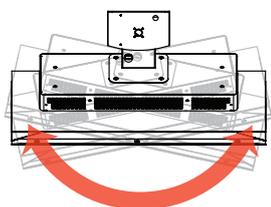


PLATINUM SMART-HEAT™ GAS



Prestazioni di qualità superiore e modelli adatti ad ogni situazione

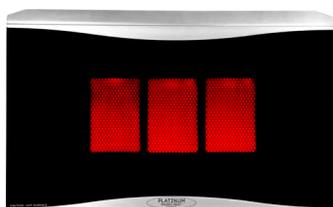


L'acciaio inossidabile spazzolato e l'elemento riscaldante in ceramica rendono il sistema di riscaldamento a gas Platinum Smart-Heat™ adatto agli ambienti all'aperto più esclusivi.

La ceramica con finitura opaca trasforma il bagliore rosso, altrimenti accecante, emesso dalle ceramiche tradizionali in un piacevole alone di luce, rendendo l'atmosfera ancora più suggestiva e garantendo anche la diffusione del calore.

L'installazione orientabile, a soffitto o a parete consente una maggiore versatilità di posizionamento e maggiore ampiezza della superficie riscaldata.

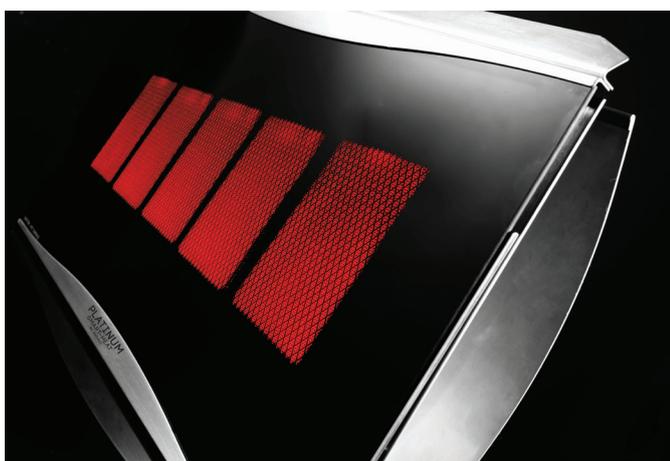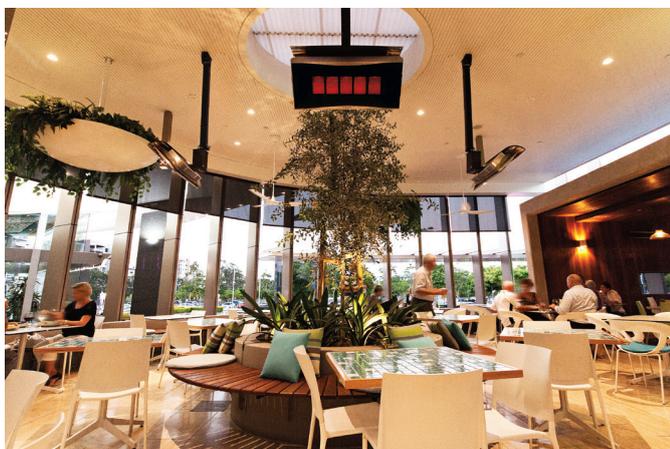

CARATTERISTICHE:

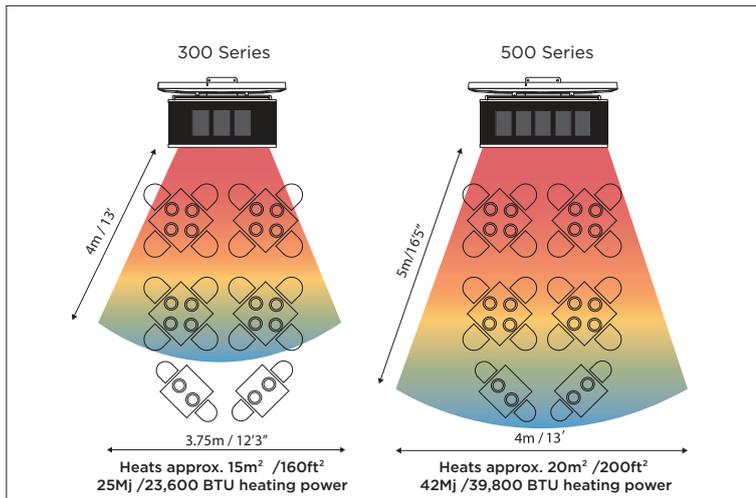

ACCESSORI


- Aste per montaggio a soffitto (placcate in nero): *
L'asta a soffitto bidirezionale consente una maggiore versatilità di posizionamento in spazi aperti di grandi dimensioni.

- Installazione unità doppia o singola
- 5 lunghezze adatte ad altezze soffitto di 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e 4 m
- Staffa di installazione regolabile adatta a qualsiasi installazione
- L'unità deve essere installata a 2,5 m di altezza dal suolo




5 lunghezze adatte ad altezze del soffitto di 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e 4 m


- Deflettore di calore a doppio strato: *

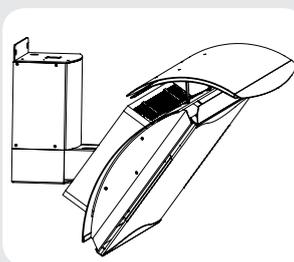


Installazione unità doppia o singola

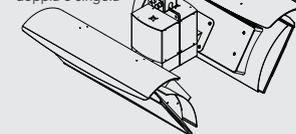


*Tutti gli accessori sono venduti separatamente

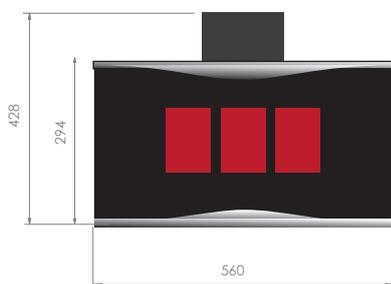

300

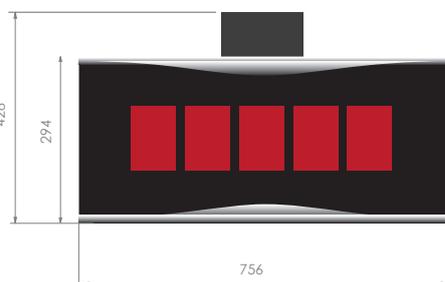


500

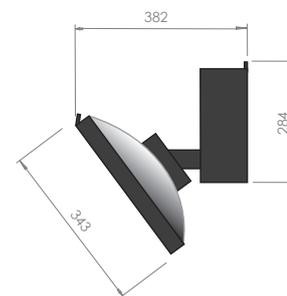

Modello	Serie 300	Serie 500
Aste per montaggio a soffitto	5 lunghezze adatte ad altezze del soffitto di 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e 4 m (contattare Bronic Heating per maggiori informazioni)	
Portata termica (per LPG e NG)	25Mj	42Mj
Area riscaldata approssimativa (m ²)	12 m ²	20 m ²
Connettore gas	3/8" SAE	3/8" SAE
Allacciamento elettrico	240 Volt, spina isolata a 3 poli	
Dimensioni (LxPxX mm)	560 x 382 x 428 mm	756 x 382 x 428 mm
Distanza minima da materiali infiammabili ² (senza deflettore di calore) ² (con deflettore di calore) ²	Laterale: 1100 mm Superiore (dal soffitto): 1100 mm Superiore (dal soffitto): 350 mm	
Altezza di installazione dal pavimento necessaria ³	Montaggio a parete: 2000 mm, montaggio a palo soffitto: 2500 mm	
Peso (kg)	12,5 kg	16,5 kg

DISTANZE DI INSTALLAZIONE MINIME MONTAGGIO A PARETE

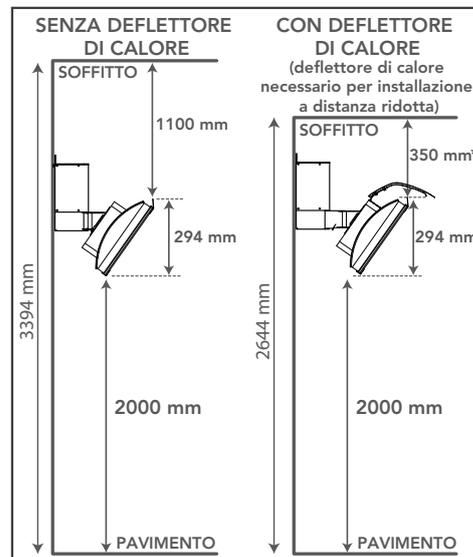

¹Deve essere installato esclusivamente da personale qualificato. È necessario completare la "Check-list di pre-installazione" prima dell'installazione. ²La temperatura non sarà superiore di 65° rispetto alla temperatura dell'ambiente alle distanze indicate. Per la temperatura e la compatibilità dei materiali si prega di consultare il fabbricante. Bronic Heating declina ogni responsabilità relativamente alla conformità dei materiali. ³L'installazione deve essere effettuata in conformità alla normativa AS5601 (o altro standard equivalente) e deve essere conforme ad ogni altra norma o requisito giurisdizionale. Bronic non si assume nessuna responsabilità in caso di istruzioni incomplete o non conformi.