


TUNGSTEN

SMART-HEAT™ ELECTRIQUE

Un appareil de chauffage infrarouge alliant esthétique et utilité

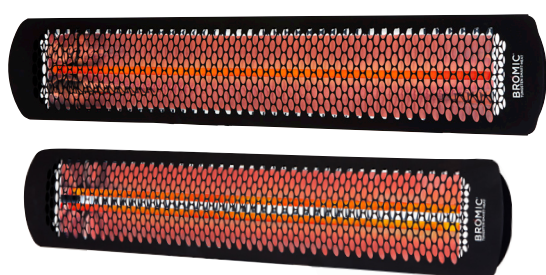

Couleurs Disponibles

Noir Mat

Blanc Mat



Vivez l'art du chauffage intelligent avec le nouveau Tungsten Smart-Heat™ de Bromic Heating qui est un appareil de chauffage électrique à infrarouge alliant esthétique et utilité.

Le Tungsten Smart-Heat™ Electric est conçu pour fournir un chauffage localisé et efficace pour des environnements commerciaux et résidentiels.

Disponible en 4 modèles de puissance de chauffage variable et compatible avec les systèmes de commande intelligente précise d'intensité d'éclairage. Les supports de montage au mur et au plafond sont prévus pour permettre le réglage de l'angle du sens de chauffage avec une seule touche marche / arrêt.


Les appareils de chauffage sont équipés d'un réflecteur spectral pour permettre une parfaite production de chaleur rayonnante et sont résistants aux intempéries.



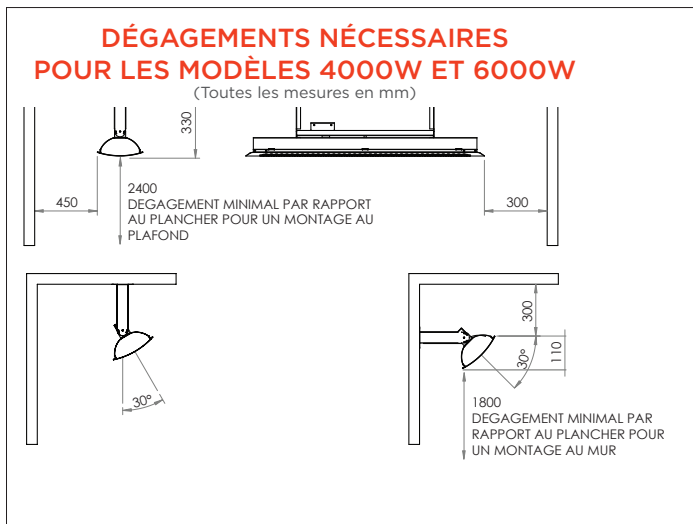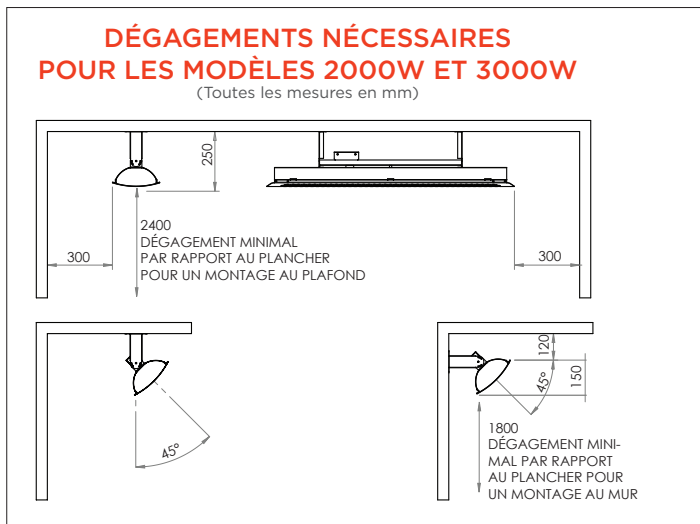


*Alternativement, les supports de montage courts peuvent être utilisés pour le montage mural des modèles 4000W et 6000W et pour fixer l'appareil de chauffage plus près du mur. Les supports de montage courts doivent être achetés séparément.

ESPACES DE CHAUFFAGE : (Hauteur de montage théorique, 2400 mm)

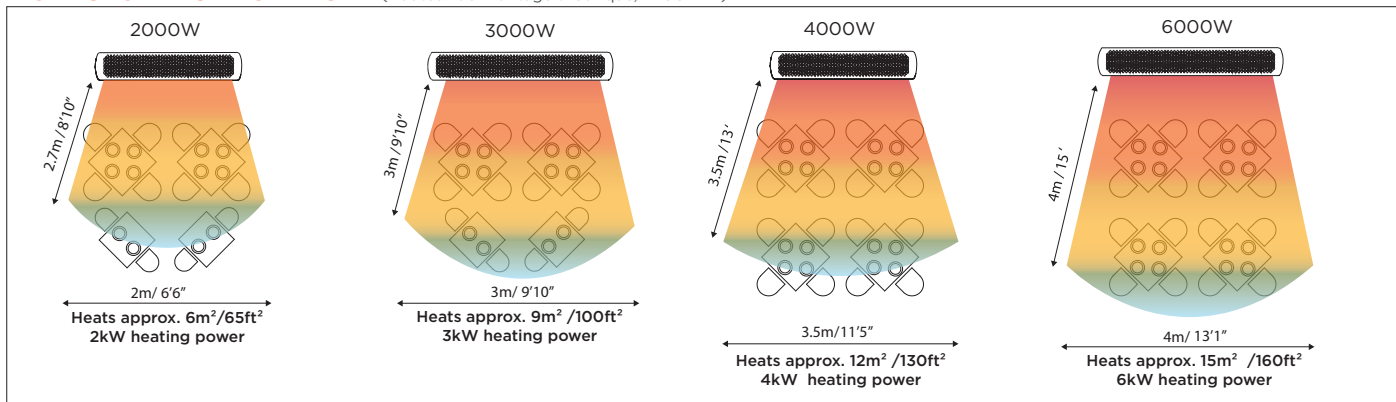

DIMENSIONS : (en mm)

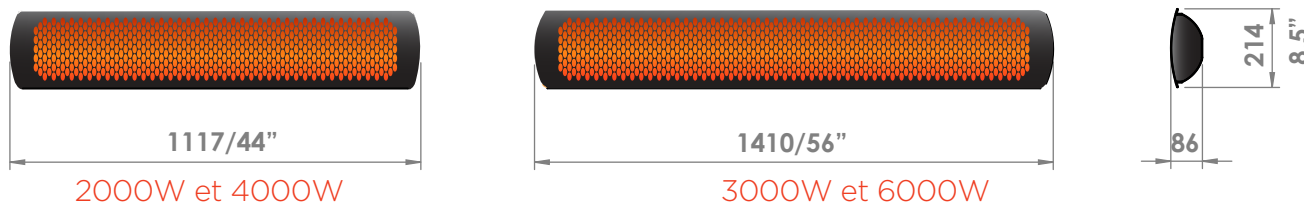

SPÉCIFICATIONS :

Modèle	2000W	3000W	4000W	6000W
N° des éléments	Élément unique	Élément unique	Élément double	Élément double
Longueur du support	164 mm	164 mm	244 mm	244 mm
Puissance (Watts)	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Espace approximatif chauffé (m ²) (Hauteur minimale de montage, 2400 mm)	jusqu'à 6 m ²	jusqu'à 9 m ²	jusqu'à 12 m ²	jusqu'à 15 m ²
Raccordement électrique nécessaire (V / A)	230 V / 8,3 A	230 V / 12,5 A	230 V / 16,6 A	230 V / 25 A
Dimensions (L x P x H mm)	1117 x 214 x 86 mm	1410 x 214 x 86 mm	1117 x 214 x 86 mm	1410 x 214 x 86 mm
Exigences minimales de hauteur de montage à partir du plancher	Montage au plafond - 2400 mm / Montage au mur - 1800 mm			
Poids (kg)	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg
Finition	Peinture noire sous haute température			

*Ne doit être installé et réparé que par un technicien qualifié et agréé.

Le manuel de l'appareil doit être lu avant l'installation ou l'entretien de ce produit.

Brevet international en instance et conception déposée par BROMIC HEATING Pty Ltd, membre du groupe des sociétés Bromic.