


TUNGSTEN

SMART-HEAT™ ELETTRICO

Un sistema di riscaldamento elettrico ad infrarossi che fonde estetica e funzionalità

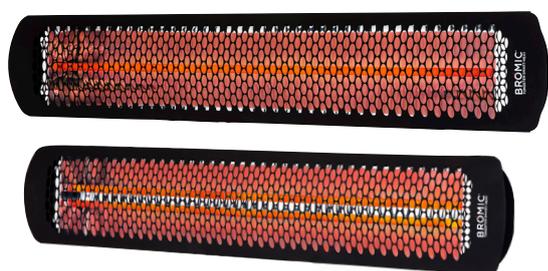

Colori disponibili

Nero Opaco

Opaco bianco

Provate l'arte del riscaldamento intelligente con il nuovo Tungsten Smart-Heat™ di Bromic, un sistema di riscaldamento elettrico ad infrarossi che fonde estetica e funzionalità.

Il sistema Tungsten Smart-Heat™ presenta un design elegante per fornire un efficace riscaldamento orientabile adatto ad ambienti commerciali e residenziali.

Disponibile in 4 modelli di diversa potenza e compatibile con sistemi di controllo intelligenti per consentire una precisa regolazione dell'intensità. Sono incluse staffe di montaggio a parete e a soffitto con angolazione di riscaldamento orientabile tramite semplice interruttore on/off a sfioro.

Le unità di riscaldamento sono dotate di un riflettore a spettro per un'emissione ottimale del calore radiante e sono resistenti agli agenti atmosferici.




TUNGSTEN

SMART-HEAT™ ELETTRICO




*In alternativa, le staffe di montaggio corte possono essere utilizzate per installare i modelli 4000W e 6000W più vicino alla parete. Le staffe di montaggio corte devono essere acquistate separatamente.

AREE RISCALDANTI* (altezza di installazione presunta 2400 mm)

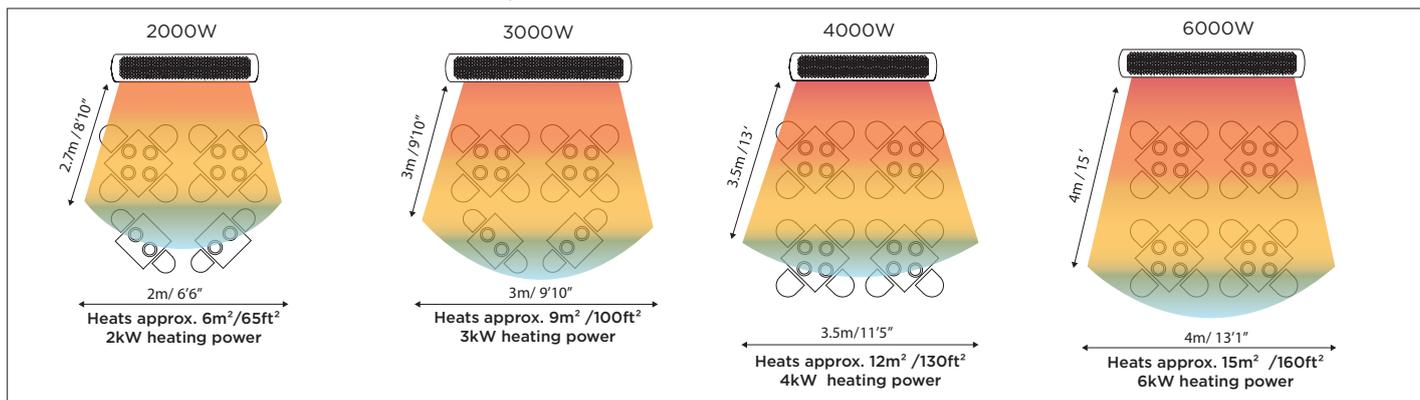

DIMENSIONI: (in mm)

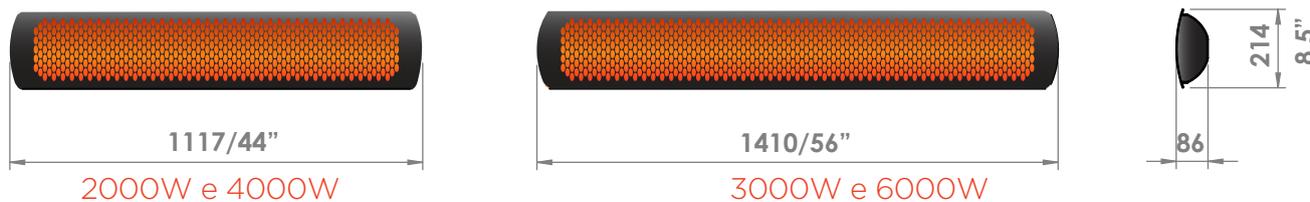

SPECIFICHE:

Modello	2000W	3000W	4000W	6000W
N. di elementi	Elemento singolo	Elemento singolo	Elemento doppio	Elemento doppio
Lunghezza staffa	164 mm	164 mm	244 mm	244 mm
Potenza (Watt)	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Area riscaldata approssimativa (m ²) (Altezza di installazione 2400 mm)	fino a 10 m ²	fino a 14 m ²	fino a 18 m ²	fino a 22 m ²
Connessione elettrica richiesta (Volt/Amp)	230 V / 8,3 A	230 V / 12,5 A	230 V / 16,6 A	230 V / 25 A
Dimensioni (LxPxA mm)	1117 x 214 x 86 mm	1410 x 214 x 86 mm	1117 x 214 x 86 mm	1410 x 214 x 86 mm
Altezza minima di installazione dal pavimento necessaria	Montaggio a soffitto - 2400 mm / Montaggio a parete - 1800 mm			
Peso (kg)	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg
Finitura	Rivestimento resistente alle temperature elevate nero			

*Deve essere installato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
Leggere attentamente il manuale dell'apparecchio prima di installare o sottoporre il prodotto a manutenzione.

Brevetto internazionale in corso di registrazione e disegno registrato da BROMIC HEATING Pty Ltd, membro del Gruppo Bromic.